

## REF. 55.73651

BARRA DE LED 12V PARA ÁREA DE CARGA - 100CM

- Barra de seção de alumínio
- Alta luminosidade e baixo consumo de energia
- Clipes de fixação e parafusos incluídos
- Medidas: 14x7x1000 mm
- 1 unidade



## REF. 45.AM1465

BOMBA DIESEL ELÉTRICA DE IMERSÃO 12V D=38MM

- Tensão: 12V
- Fluxo: 12 L/min
- Dreno de diâmetro: 16-18 mm
- Diâmetro da bomba: 38 mm
- Altura de elevação: 2 m
- Eficiência: 8500 R/min
- 1 unidade



## REF. 45.GK01266

CONETOR DE VÁLVULA (EXTENSAO) 1/4 8mm

- Diâmetro de 8mm, que permite fácil acesso a locais de difícil acesso
- Desenvolvido para facilitar o enchimento de rodas duplas em veículos pesados
- Conector com rosca interna de 1/4"
- 1 unidade



## REF. 45.GK30311

GRAMPOS PARA MOLAS SUSPENSÃO 380mm

- Abertura máxima 380 mm
- Construção toda em aço
- Parafusos temperados de alta qualidade
- Adequado para uso em amortecedores, conjuntos de molas e suportes de bancada
- Compatível para uso com catraca de 1/2 sq. ou chave de 26 mm
- 1 kit



## REF. 55.70154

ESTABILIZADOR DE TENSÃO 12V - 8A

- Regula a corrente de entrada (10-32V DC) estabilizando-a e trazendo-a para uma saída constante de 12V DC
- Protege dispositivos eletrônicos conectados contra surtos elétrico
- Classificação de proteção: IP65
- Medidas: 55x35x20mm
- 1 unidade



## REF. 45.AM1469

BUZINA 12V COM RELÉ

- Dois tons, harmonizado
- Volume do som emitido: 139 dB
- Faixa de som emitido: 530 - 680 Hz ±5%
- Fonte de alimentação: 12V
- Vida útil: 100.000 ciclos
- 1 unidade



## REF. 45.GK02852

FERRAMENTA DE ALINHAMENTO ÁRVORE DE CAMES BMW

- Aplicação:  
BMW: 118d E87 (03-07) / (120d E87 (03-07) / 318d/td E46 E90/91 (00-08) / 320d/crd E46 E90/91 (97-08) / 325d E90/91/92/93 (06-10) / 330d/xd/crd E46 E90/91/92/93 (98-08) / 325d E90/91/92 (06-10) / 520d E39 E60 / 61 (99-10) / 525d/xd E39 E60/61 (99-10)/530d/xd E39 E60 / 61 (98-10) / 535d E60/61 (04-10) / 635d E63/64 (04-10) / 730d E38 E65 / 66 (03-10)/X3 2,0d E83 (03-07) / X3 3,0d E83 (03-10) / X5 3,0d E53 E70 (00-10)
- 1 kit



**REF. 55.70416**

**CABO DE CARREGAMENTO VEÍCULOS ELÉTRICOS MONOFÁSICO 32A**

- Corrente 32A
- Potência máxima 7,4 kW
- Tensão 230 Vac - Monofásica
- Tomada de veículo tipo 2 (EN 62196-2)
- Tomada da estação de carregamento Tipo 2 (EN 62196-2)
- Seção de cabo 3x6 + 1x0,5 mm<sup>2</sup>
- Comprimento do cabo 500 cm
- Classe de proteção de tomada IP55 (con cobre/com tampa); IP65 (acoplado/conectado)
- 1 unidade



**REF. 55.70418**

**ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO PORTÁTIL VEÍCULOS ELÉTRICOS**

- Corrente 6/8/10/13/16A selecionável
- Potência máxima 3,7 kW
- Tensão 230 Vac - Monofásica
- Tomada de veículo tipo 2 (EN 62196-2)
- Plugue de alimentação Schuko
- Seção do cabo IN 3x2,5 + 2x0,5 mm<sup>2</sup> - OUT 3x2,5 + 2x0,5 mm<sup>2</sup>
- Comprimento do cabo 5 m - ENTRADA 70 cm - SAÍDA 430 cm
- Classe de proteção de tomada IP55 (con cobre/com tampa); IP65 (acoplado/conectado)
- Classe de proteção do carregador IP65
- Altura 250 mm, Largura 100mm, Profundidade 60mm Peso 4000g
- Instalação: Portátil ou de parede
- Autostart Sim
- 1 unidade



**REF. 55.70414**

**CABO DE CARREGAMENTO VEÍCULOS ELÉTRICOS TRIFÁSICO 32A**

- Corrente 32A
- Potência máxima 22 kW
- Tensão 380 Vac - Trifásica
- Tomada de veículo tipo 2 (EN 62196-2)
- Tomada da estação de carregamento Tipo 2 (EN 62196-2)
- Seção de cabo 5x6 + 1x0,5 mm<sup>2</sup>
- Comprimento do cabo 500 cm
- Classe de proteção de tomada IP55 (con cobre/com tampa); IP65 (acoplado/conectado)
- 1 unidade



**REF. 45.AM1466**

**PONTEIRA DE ESCAPE MT 007**

- Ponteira do silenciador em aço inoxidável cromado
- Diâmetro de montagem: 48 - 65 mm
- 1 unidade



**REF. 45.KM1132**

**KIT DE FERRAMENTAS 10 PCS TIPO L**


- 9pcs buraco de 1/2": 8 10 11 12 13 14 17 19 21mm
- Barra de extensão tipo L
- 1 kit



**REF. 46.43691**

**ROTATIVO DE LEDS 12/24V BASE PLANA/MAGNETICO**

- Potência 18W
- Tensão 12 - 24V
- Medidas: Comp x Alt 139mm x 100mm
- Número de LEDs 8
- Proteção IP 66
- Comprimento do cabo 4M
- Modos de iluminação 3
- 1 unidade

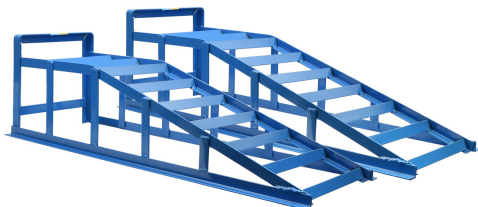

## REF. 45.GK02044

RAMPAS DE ELEVAÇÃO DE AUTOMÓVEIS  
2T (2PCS)

- Capacidade: 2.000 kg por par
- Comprimento total: 940 mm
- Largura da plataforma: 300 mm
- Altura: 270mm
- 1 jogo



## REF. 13.M13

TAMPÕES DE RODA "MERIDIAN" JT13

- Universal
- 1 jogo



## REF. 45.GK02739

MEDIDOR DE FOLGA 0,05-1,0MM 20  
LÂMINAS

- Faixa de medição: 0,05 - 1mm
- Número de lâminas: 20
- Comprimento da lâmina: 100 mm
- Sistema de Medição: Métrico
- 1 unidade



## REF. 45.GK10066

MEDIDOR DE ÂNGULO DE TORQUE

- Escala a cada 2 graus
- Cabos em aço temperado - Cromo - vanádio
- Soquete 1/2"
- 1 unidade



## REF. 12.459L/15CI

TAMPÕES RODA CITROEN JT 15 LOGO  
CROMADO

- Tampões de roda não originais, mas perfeitamente adaptáveis. O logótipo da casa automobilística somente indica o destino e não a proveniência do produto
- 1 jogo



## REF. 45.KM1134 - ESQ. REF. 45.KM1135 - DIR.

FAROLIM TRASEIRO 140 LEDS  
12/24V

- Lente: PMMA
- 140 LED
- presença, stop, indicador de direção, nevoeiro, marcha atrás, refletor
- 12V/24V
- ECE R10
- ECE R148
- ECE R150"
- Medidas: 390x150x70mm
- 1 unidade

# Abril 2024

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



## REF. 45.AM1470

KIT DE LEDS H7X2 9-36V  
30W COM LENTE CANBUS  
5000K 1899LM

- Tensão: 9-36V
- Potência: 60W
- Brilho: 3800lm
- Cor: 6000k
- Tipo de lâmpada: H7
- Homologação: E9, R10
- CANBUS
- 1 jogo



## REF. 45.AM1471

KIT DE LEDS H4X2 9-36V 30W COM  
LENTE CANBUS 5000K 1899LM

- Tensão: 9-36V
- Potência: 60W
- Brilho: 3800lm
- Cor: 6000k
- Tipo de lâmpada: H4
- Homologação: E9, R10
- CANBUS
- 1 jogo



## REF. 45.GK02651

KIT EXTRATOR COMMON RAIL  
INJETORES DIESEL

- Alta qualidade
- Soquetes especializados feitos de aço CRV cromo-vanádio de alta qualidade
- Permite fácil desmontagem dos injetores DELPHI, BOSCH, DENSO, SIEMENS
- Martelo de inércia pesando 3,6 kg
- Conjunto de adaptadores de injetores
- 1 kit



## REF. 45.AM1467

MACACO HIDRAULICO 16 TONELADAS

- Altura de elevação aprox. 235 - 440 mm
- Construção robusta do dispositivo
- Ajuste preciso da altura
- 1 unidade



## REF. 45.AM1468

MACACO HIDRÁULICO 32 TONELADAS

- Altura de elevação aprox. 235 - 440 mm
- Construção robusta do dispositivo
- Ajuste preciso da altura
- 1 unidade

# Abril 2024

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX